



# Protection pare-chocs à pare-chocs Delo® pour les autobus à essieu simple



## Différentiels et essieux

Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90  
Delo Gear ESI® SAE 80W-90




## Système de refroidissement

Delo ELC Antifreeze/Coolant  
Delo XLC Antifreeze/Coolant



## Points de graissage, tiges, axes et roulements

Delo Grease ESI  
Delo Grease EP

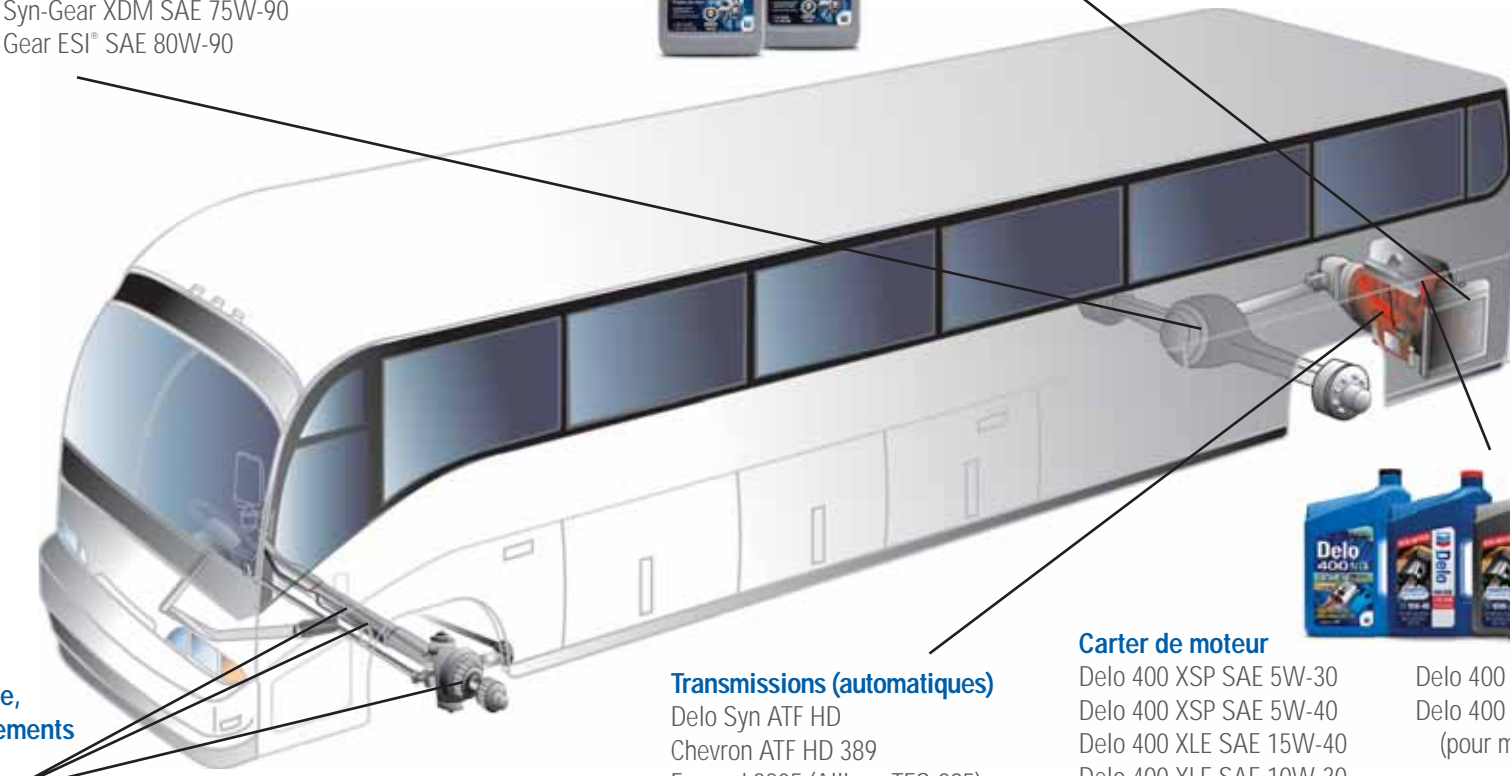

## Transmissions (automatiques)

Delo Syn ATF HD  
Chevron ATF HD 389  
Ergard 2805 (Allison TES-295)



## Carter de moteur

Delo 400 XSP SAE 5W-30  
Delo 400 XSP SAE 5W-40  
Delo 400 XLE SAE 15W-40  
Delo 400 XLE SAE 10W-30

Delo 400 SDE SAE 15W-40  
Delo 400 NG SAE 15W-40  
(pour moteurs GNV/GNL)

Les recommandations sur les produits sont fournies à titre de lignes directrices générales pour utilisation dans les autobus. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants diffèrent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Vous pouvez communiquer avec notre organisation LUBETEK (800 LUBE-TEK) pour obtenir des renseignements précis sur les spécifications des FEO.



# Delo®

On va plus loin.