




Protection Delo® pour les installations de forage

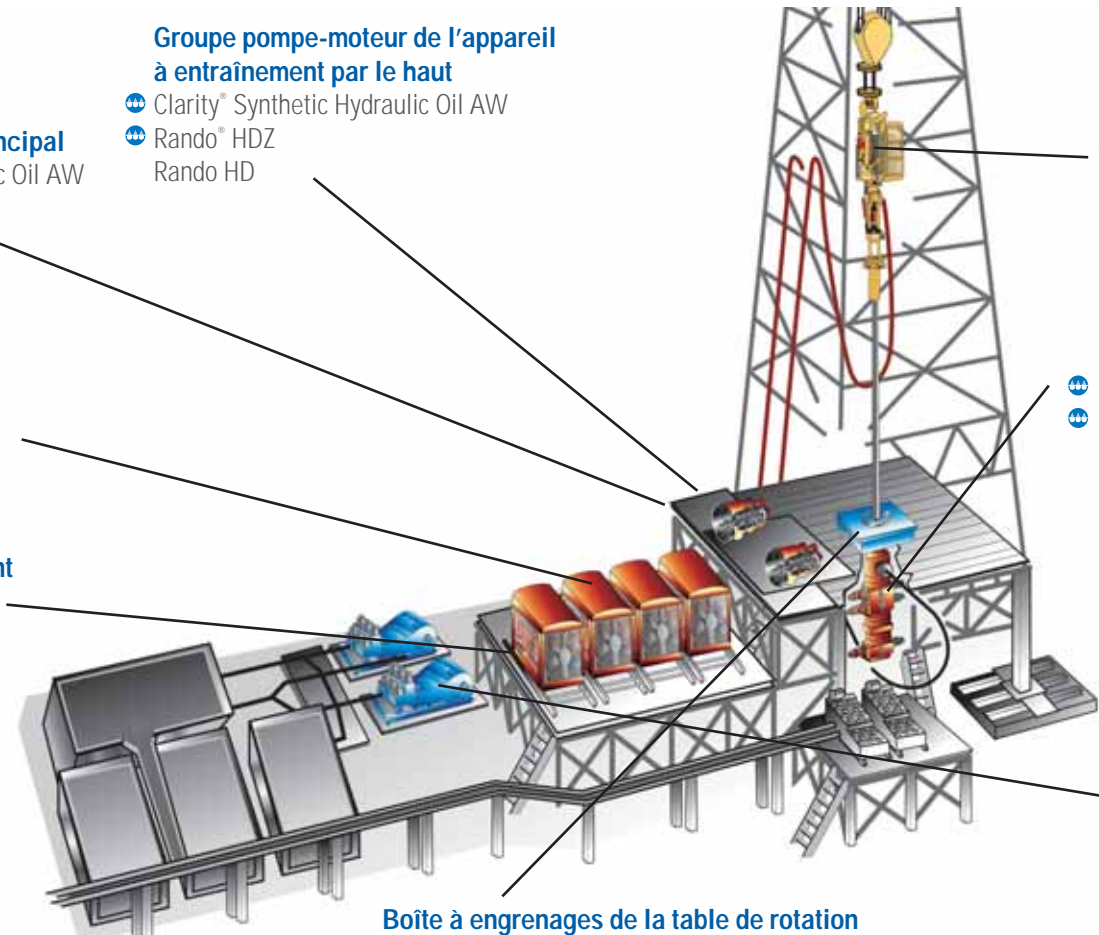

Circuit hydraulique principal

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
Rando HDZ
Rando HD

Groupe pompe-moteur de l'appareil à entraînement par le haut

- Clarity® Synthetic Hydraulic Oil AW
- Rando® HDZ
- Rando HD

Boîte à engrenages de la boîte de commande supérieure

Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XDM SAE 80W-140
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Moteur stationnaire

- Delo 400 XLE SAE 15W-40
- Delo 400 SDE SAE 15W-40
- Delo 400 LE SAE 15W-40
- Delo 400 XSP SAE 5W-40

Bloc obturateur de puits/Accumulateur

- Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
- Rando HDZ
- Rando HD

Système de refroidissement pour moteur stationnaire

Delo ELC Premixed 50/50
Delo XLC Premixed 50/50
HDAX® Premixed 40/60 ELC

Divers points de graissage des appareils de forage

Delo Grease ESI
Delo Heavy Duty EP
Delo Heavy Duty Moly 3% EP
Ulti-Plex® Synthetic Grease EP

Boîte à engrenages de la pompe à boue

Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XDM SAE 80W-140
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Boîte à engrenages de la table de rotation

Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XDM SAE 80W-140
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Offert CERTIFIÉ ISOCLEAN®

Les recommandations sur les produits sont fournies à titre de lignes directrices générales pour utilisation dans les installations de forage. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants diffèrent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Vous pouvez communiquer avec notre organisation LUBETEK (800 LUBE-TEK) pour obtenir des renseignements précis sur les spécifications des FEO.



Delo®

On va plus loin.