

# Protection pare-chocs à pare-chocs Delo® pour bus-navettes à diesel




## Cartier de moteur

Delo 400 XSP SAE 5W-30  
Delo 400 XSP SAE 5W-40  
Delo 400 XLE SAE 15W-40  
Delo 400 XLE SAE 10W-30  
Delo 400 SDE SAE 15W-40  
Delo 400 NG SAE 15W-40  
(à utiliser dans les véhicules  
fonctionnant au GNV)



## Système de refroidissement

Delo ELC Antifreeze/Coolant  
Delo XLC Antifreeze/Coolant

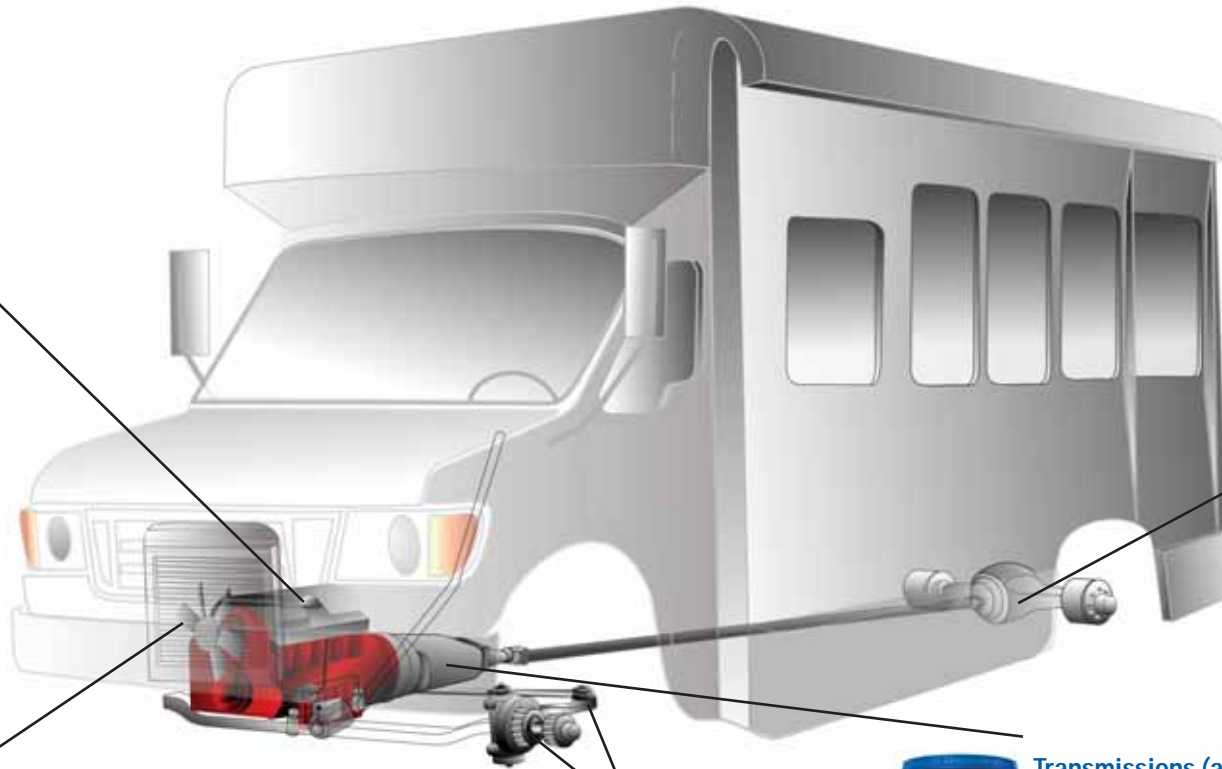

## Point de graissage, tiges, axes et roulements

Delo Grease EP  
Delo Grease ESI®



## Différentiels et essieux

Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90  
Delo Syn-Gear XDM SAE 80W-140  
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90



## Transmissions (automatiques)

Delo Syn ATF HD  
Emgard 2805 (Allison TES-295)

Les recommandations concernant les produits sont des directives générales pour une utilisation dans les bus-navettes. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants diffèrent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Vous pouvez communiquer avec notre organisation LUBETEK (800 LUBE-TEK) pour obtenir des renseignements précis sur les spécifications des FEO.



# Delo®

On va plus loin.