




# Protection Delo® pour les camions diesel légers

## Carter de moteur

Delo 400 XSP SAE 5W-30  
Delo 400 XSP SAE 5W-40  
Delo 400 XLE SAE 15W-40



Delo 400 XLE SAE 10W-30  
Delo 400 SDE SAE 15W-40  
Delo 400 LE SAE 15W-40  
Delo 400 SD SAE 15W-30\*

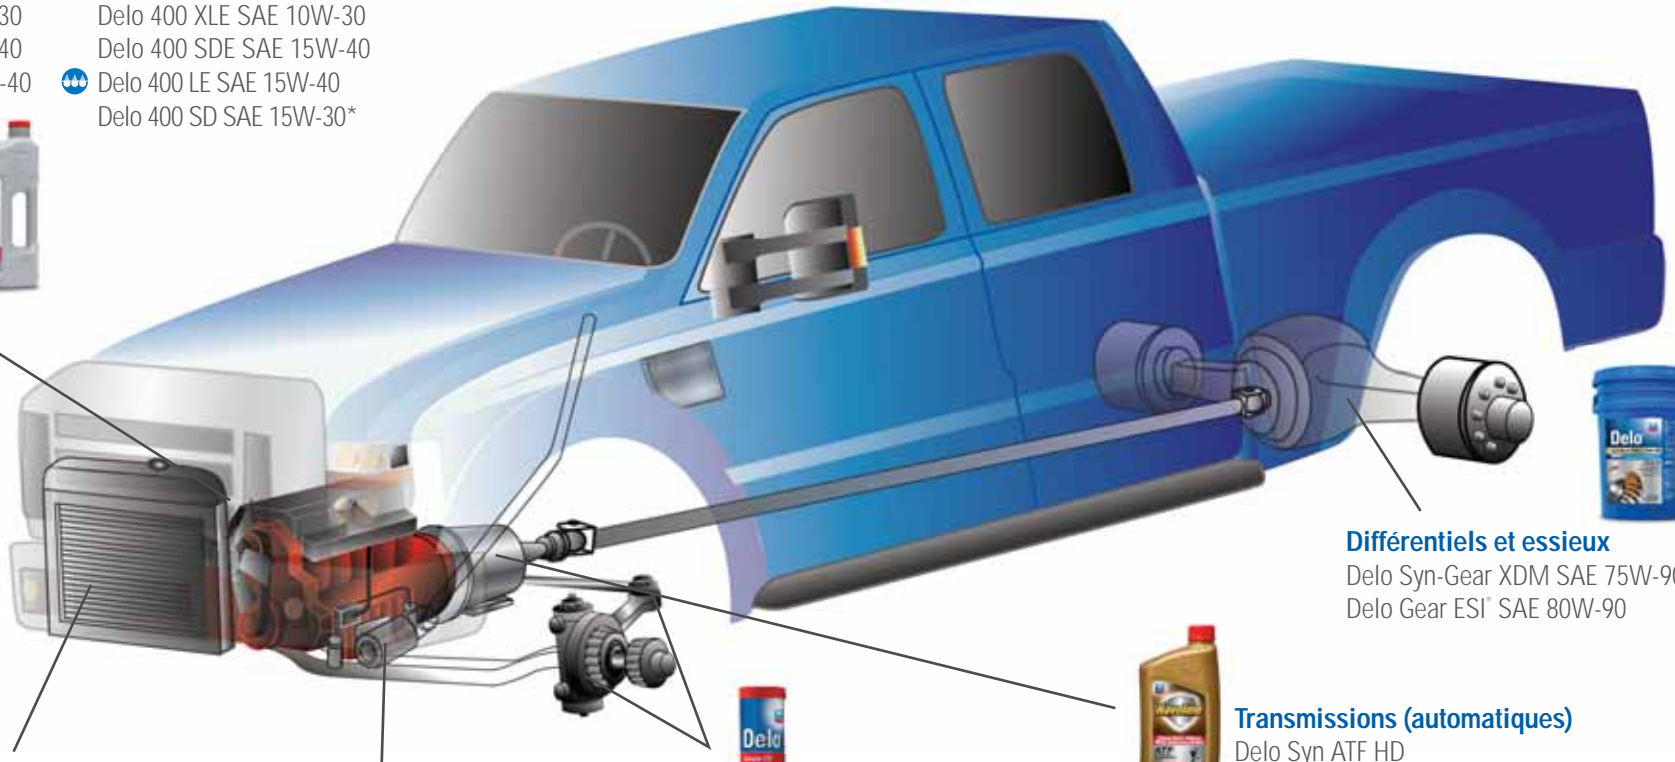

## Système de refroidissement

Delo ELC Antifreeze/Coolant  
Delo XLC Antifreeze/Coolant

## Servodirection

Havoline Power Steering Fluid



## Point de graissage, tiges, axes et roulements

Delo Grease ESI  
Delo Grease EP



## Transmissions (automatiques)

Delo Syn ATF HD  
Havoline Global Multi-Vehicle ATF

## Différentiels et essieux

Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90  
Delo Gear ESI® SAE 80W-90



Offert CERTIFIÉ ISOCLEAN®

\*En général, les périodicités de vidange sont plus fréquentes pour les utilisations en service intensif par rapport à d'autres cycles de travail. Voir les recommandations du fabricant concernant les recommandations sur les périodicités de vidange.

Les recommandations sur les produits sont fournies à titre de lignes directrices générales pour utilisation dans les camions diesel légers. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants diffèrent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Vous pouvez communiquer avec notre organisation LUBETEK (800 LUBE-TEK) pour obtenir des renseignements précis sur les spécifications des FEO.



# Delo® On va plus loin.

Un produit de la compagnie Chevron

© 2017 Chevron Canada Limitée. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Chevron Intellectual Property LLC ou de leurs détenteurs respectifs.

CH2017DBTBLDF