



Protection Delo® pour l'équipement minier de surface



Système hydraulique

- Delo® TorqForce™ SAE 10W (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP (CAT TO-4M)
- Clarity® Synthetic Hydraulic AW
- Rando® HDZ



Carter de moteur

- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo 400 XLE SAE 15W-40
- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 SDE SAE 15W-40
- Delo 400 LE SAE 15W-40




Système de refroidissement

- Delo ELC Antifreeze/Coolant
- Delo XLC Antifreeze/Coolant

Offert CERTIFIÉ ISOCLEAN®

Les recommandations sur les produits sont fournies à titre de lignes directrices générales pour utilisation dans l'équipement minier. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants diffèrent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Vous pouvez communiquer avec notre organisation LUBETEK (800 LUBE-TEK) pour obtenir des renseignements précis sur les spécifications des FEO.

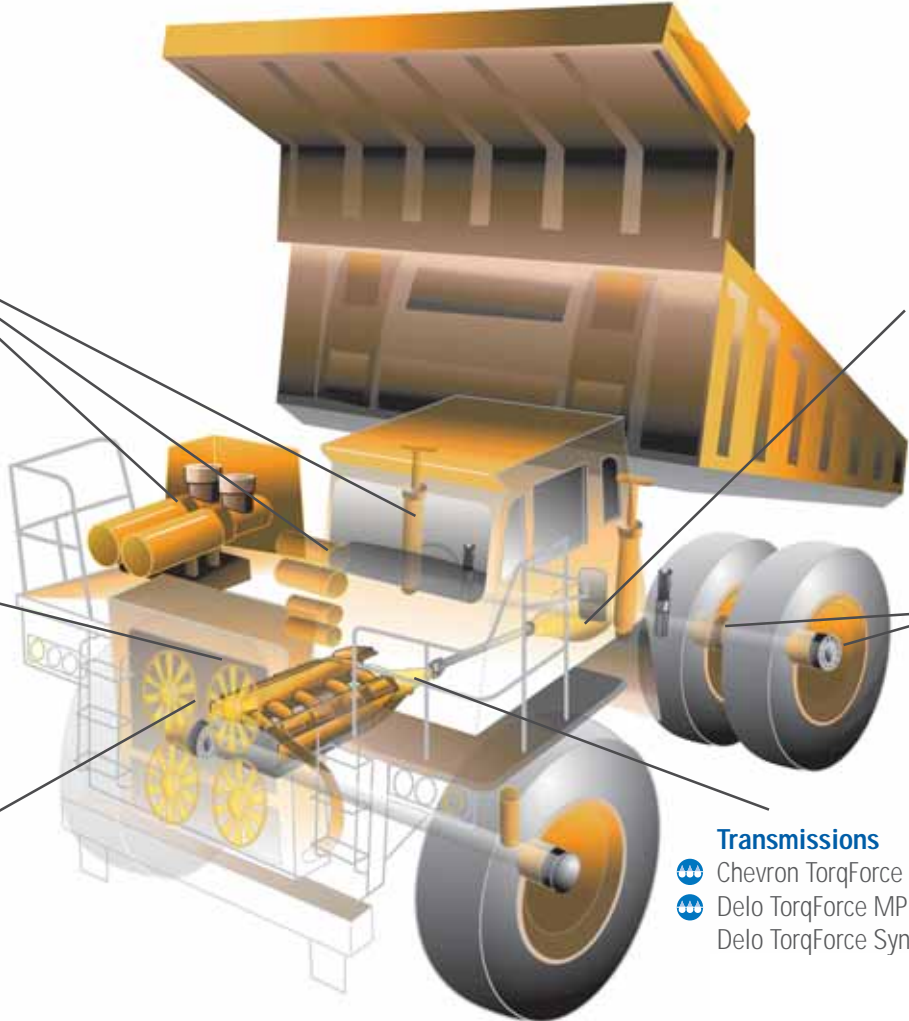

Différentiels et transmissions par engrenages

- Delo TorqForce SAE 50 (CAT TO-4)
- Delo TorqForce FD SAE 60 (CAT FD-1)



Roulements et points de graissage

- Delo Heavy Duty Moly 3% EP
- Delo Heavy Duty Moly 5% EP
- Delo Heavy Duty Synthetic Moly 5% EP



Transmissions

- Chevron TorqForce SAE 30 (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP (CAT TO-4M)
- Delo TorqForce Syn SAE 5W-20 (CAT TO-4)



Delo® On va plus loin.

Un produit de la compagnie Chevron

© 2017 Chevron Canada Limitée. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Chevron Intellectual Property LLC ou de leurs détenteurs respectifs.

CH2017DBTBMF