




Protection pare-chocs à pare-chocs Delo® pour les camions intermédiaires



Carter de moteur

Delo 400 XSP SAE 5W-40
Delo 400 XLE SAE 15W-40
Delo 400 SDE SAE 15W-40
Delo 400 NG SAE 15W-40
(pour moteurs GNV/GNL)

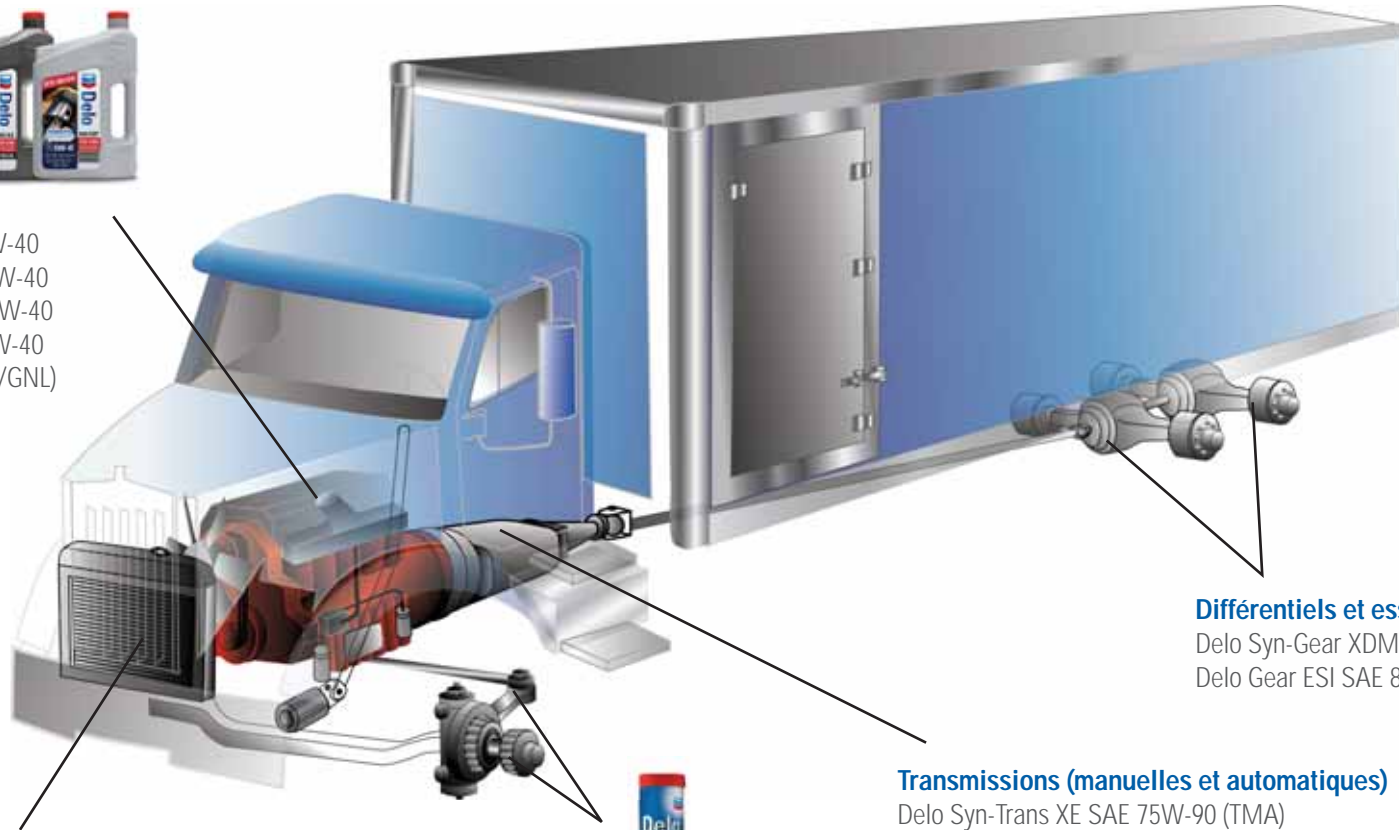

Système de refroidissement

Delo ELC Antifreeze/Coolant
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Point de graissage, tiges, axes et roulements

Delo Grease ESI®
Delo Greases EP



Différentiels et essieux

Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90
Delo Gear ESI SAE 80W-90

Transmissions (manuelles et automatiques)

Delo Syn-Trans XE SAE 75W-90 (TMA)
Delo Syn-Trans HD SAE 50 (Manuelles)
Delo Trans ESI SAE 40
Delo Syn ATF HD
Emgard 2805 (Allison TES-295)

Les recommandations sur les produits sont fournies à titre de lignes directrices générales pour utilisation dans les camions intermédiaires. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants diffèrent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Vous pouvez communiquer avec notre organisation LUBETEK (800 LUBE-TEK) pour obtenir des renseignements précis sur les spécifications des FEO.



Delo®

On va plus loin.